




Kommandostand

Material:

- Balsaholz 60 cm x 10 cm x 0,2 cm
- Bleistift, Laubsäge, Lineal, Schere
- Cutter, Schleifpapier, Farbe, Pinsel
- Holzleim, Folie für Fenster
- Dekoelemente zum Bekleben

Nachdem alle Teile auf das Holz aufgezeichnet und dann ausgesägt/geschnitten wurden, glättet man mit dem Schleifpapier die Kanten. Nun werden die Seitenteile und die Rückwand

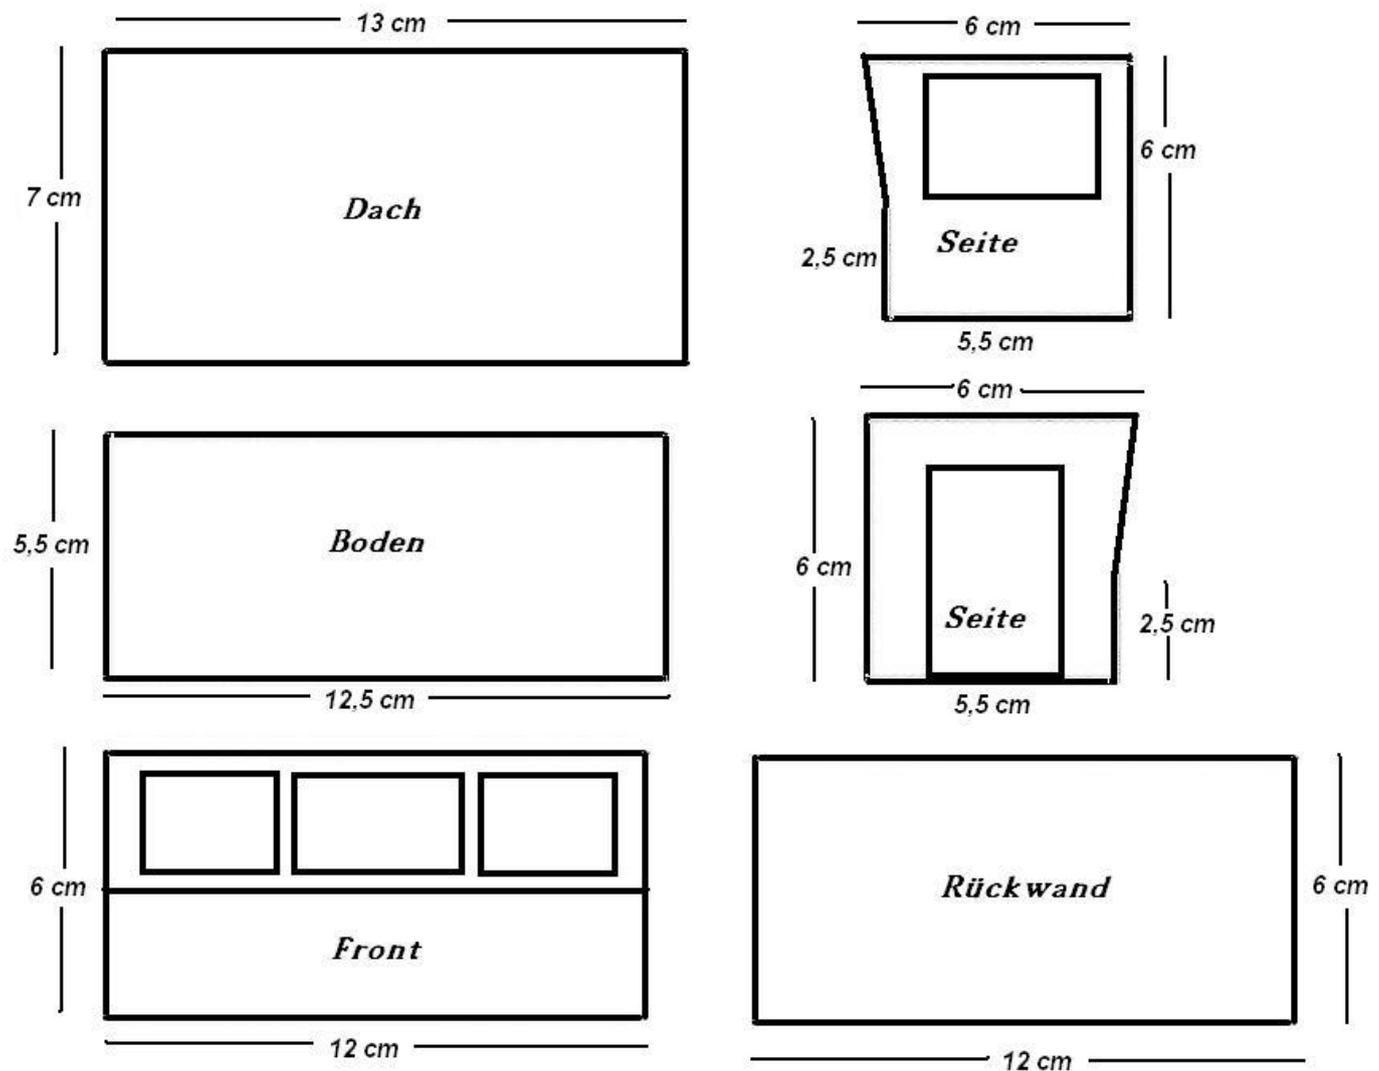

auf der Bodenplatte festgeklebt. Wenn der Holzleim getrocknet ist, wendet man sich der Front zu. Um die Arbeit etwas zu vereinfachen habe ich bei meinen Kommandoständen nur ein großes Fenster in der Front eingeplant. Die Frontplatte wird nun an den Seiten festgeklebt.



Da die Seiten ab 2,5 cm schräg nach oben verlaufen wird die Form der Front durch drücken an den Verlauf der Seitenteile angepasst. Gegebenenfalls muss die Front bis zum Trocknen des Klebers mit den Händen in Form gehalten werden.



Jetzt geht es ans Lackieren. Der Rohbau wird mit weißer Dispersionsfarbe (Wandfarbe) innen und außen grundiert. Das Dach wird mit schwarzer Abtönfarbe bemalt.

Nach dem Trocknen der Farbe geht es an die Innendekoration. Hierzu werden die beiliegenden Vorlagen nach belieben mit Kleber an den Wänden befestigt. Die Werbedecals werden auf die Außenwände geklebt.

Jetzt noch ein oder zwei Figuren im Innern festkleben und den Deckel (Dach) draufkleben.



Ich habe vorher noch eine weiße 3 mm LED mit der Heißklebepistole an der Innenseite des Daches befestigt. Die Kabel laufen an der Hinterwand entlang nach unten, wo sie aus durch ein kleines Loch in der Bodenplatte nach außen geführt werden.

